Montant final PROMETALL – H 6.000 mm

Rama (cadrul) care închide rândul de rafturi pentru paleți H 6.000 mm · adâncime 1.100 mm · livrată asamblată

MON-600 (galvanizat) **MON-600-BLM (bleumarin)**



Înălțime (H)	**6.000 mm**
Adâncime ramă	**1.100 mm**
Construcție	**2 montanți omega perforați 100 × 77 × 2 mm, contravântuiri orizontale și diagonale prinse cu șuruburi, 2 tălpi**
Material	**oțel S355 (St52)**
Culoare	**bleumarin sau galvanizat (aceeași ca rafturile din rând)**
Pentru rafturi	**rafturi pentru paleți PROMETALL H 6.000 mm (parter + 3 niveluri)**
Livrare	**gata asamblată, fără cost suplimentar**
Prețul include	**o singură ramă, fără traverse**
Ancorare	**2 ancore M10 × 90 / talpă – obligatorie (ancore la cerere)**


Rol: fiecare modul de raft folosește în comun cadrul modulului vecin; ultimul modul din rând are nevoie de un cadru în plus – montantul final. **Exemplu:** rând de 5 module H 6.000 mm = 5 rafturi H 6.000 mm + 1 montant final H 6.000 mm (6 rame în total).

Montant (cadru) – model nou PROMETALL: profil omega perforat **100 × 77 × 2 mm**, oțel S355 (St52). Cadrul se compune din doi montanți legați prin contravântuiri orizontale și diagonale prinse cu șuruburi și tălpi de ancorare la bază. Cadrele se livrează **gata asamblate**.


Capacitatea portantă a montanților scade pe măsură ce crește înălțimea primului nivel de traverse; pentru configurații speciale (prim nivel înalt, alte lungimi de traversă) solicitați calculul de capacitate la 0786.537.000 sau comenzi@rafturionline.ro.

DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

Cadru (montant) – vedere laterală

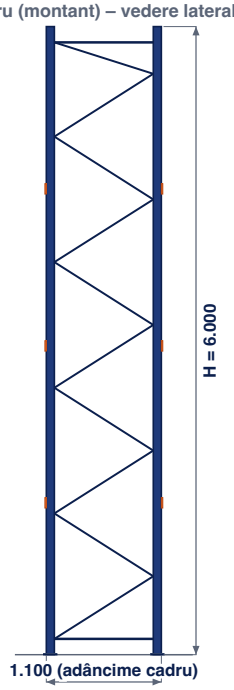

Ramă H 6.000 × 1.100 mm – vedere laterală

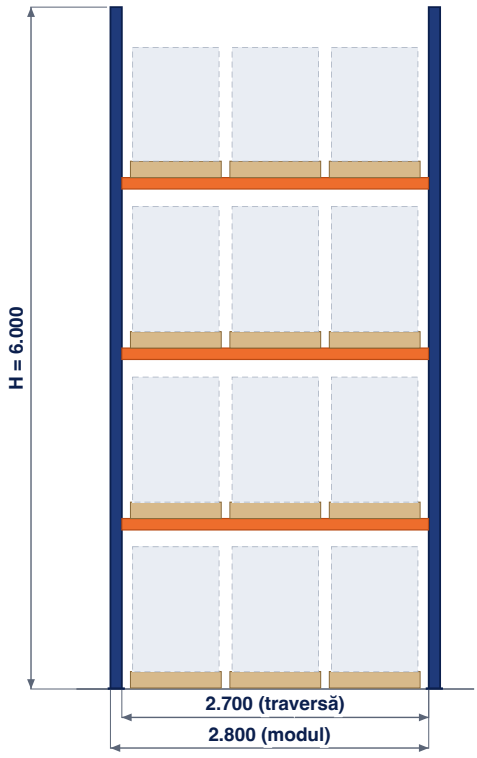

Montantul final (dreapta) închide ultimul modul al rândului

MONTAJ ȘI UTILIZARE

- Ridicați rama în poziție verticală la 2.700 mm interior față de ultimul cadru din rând, cu fața perforată spre culoar.
- Agățați traversele ultimului modul în montantul final și blocați-le cu cuie de siguranță la fiecare capăt.
- Verificați verticalitatea: max. 3 mm pe metru de înălțime.

FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE: fiecare talpă se ancorează cu 2 ancore M10 × 90. Montanții sau contravântuirile lovite ori cu adâncituri se înlocuiesc imediat; nu vă cățărați pe rafturi.

Instrucțiunile complete se găsesc în documentul „Instrucțiuni de montaj și utilizare – raft pentru paleți PROMETALL H 6.000 mm”.