Raft MiniRack™ – H 2.500 × adâncime 400 mm

Modul de bază cu o ramă (montant) și 4 niveluri cu polițe metalice · sarcini medii · montaj fără șuruburi

Mini-250-40-120 | Mini-250-40-150 | Mini-250-40-180 | Mini-250-40-210




Înălțime (H)	**2.500 mm**
Adâncime	**400 mm**
Lățime utilă	**1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.100 mm (+60 mm profil)**
Niveluri incluse	**4 niveluri de traverse cu polițe metalice galvanizate**
Sarcină pe nivel	**200 / 250 / 300 / 350 kg (după lățime)**
Sarcină pe ramă	**max. 2.000 kg**
Montaj	**fără șuruburi, traverse reglabile pe înălțime**
Material	**oțel ST37 (S235)**
Culori	**montanți gri antracit, traverse portocalii, polițe galvanizate**
Montant final	**necesar la capătul fiecărui rând – se comandă separat**

VARIANTE DE LĂȚIME ȘI SARCINI


Lățime utilă (traversă)	Lățime modul (+60 profil)	Polițe pe nivel	Sarcină max. / nivel
1.200 mm	1.260 mm	4 × (300 × 400)	**200 kg**
1.500 mm	1.560 mm	5 × (300 × 400)	**250 kg**
1.800 mm	1.860 mm	6 × (300 × 400)	**300 kg**
2.100 mm	2.160 mm	7 × (300 × 400)	**350 kg**

Sarcina este pe un nivel (2 traverse + polițele aferente), distribuită uniform. Sarcina totală a unui modul nu depășește 2.000 kg pe ramă.


DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

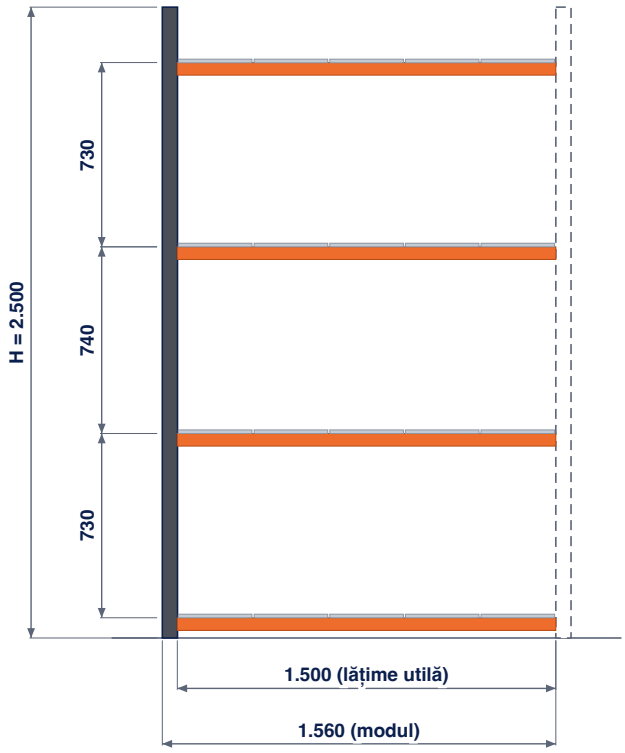

Vedere frontală – exemplu modul cu lățime utilă 1.500 mm. Rama punctată aparține modulului vecin sau montantului final (nu este inclusă).

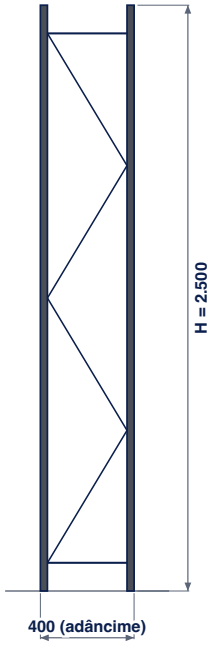

Vedere laterală a ramei

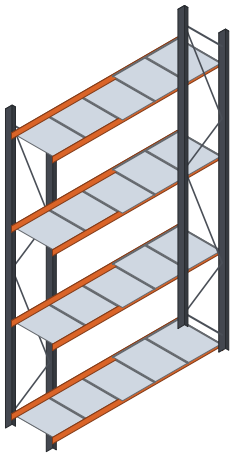

Vedere izometrică – modul cu montant final (ilustrativ)

Poziția nivelurilor (orientativ)

Nivel	Înălțime
Nivel 1	80 mm
Nivel 2	810 mm
Nivel 3	1.550 mm
Nivel 4	2.280 mm

Traversele se pot muta pe înălțimea montanților în perforațiile acestora. Lățimea totală a modulului = lățimea utilă + 60 mm (profilul montantului).

COMPONENTE ȘI MATERIALE

Caracteristică	Valoare
Material	oțel ST37 (S235)
Montant	profil 60 × 1,5 mm, perforat; rame asamblate cu contravântuiri
Traverse	profil ZS, grosime 1,5 mm, prindere fără șuruburi
Polițe metalice	panouri galvanizate 300 × adâncimea raftului, tablă 0,8 mm
Sarcină maximă pe montant (ramă)	2.000 kg
Culori	montanți gri antracit, traverse portocalii

Componentă	Cantitate / modul
Ramă (montant) asamblată 2.500 × 400 mm	1
Traverse ZS (lungime = lățimea utilă)	8 (4 niveluri × 2)
Polițe metalice 300 × 400 mm	4 × (lățimea utilă ÷ 300): 16 / 20 / 24 / 28

Se comandă separat

- **Montant final 40 × 250 cm** – unul la capătul fiecărui rând.

Pentru MiniRack™ (adâncime 40 cm) nu există set de nivel suplimentar: fiecare modul are 4 niveluri; pentru mai mult spațiu se adaugă module în rând.

Utilizare în siguranță: nu depășiți sarcina pe nivel; așezați greutățile mari pe nivelurile de jos; nu vă cățărați pe raft; rafturile se fixează **obligatoriu** în pardoseala de beton.

FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE. Fiecare ramă se fixează în pardoseala de beton cu ancore M8 × 60 (dimensiune orientativă) prin găurile tălpilor, înainte de prima încărcare. Dacă pardoseala are încălzire sau instalații îngropate, verificați înainte de a găuri și cereți-ne o soluție.