Nivel suplimentar pentru rafturi de paleți PROMETALL

Pereche de traverse tip CC de 2.700 mm (față + spate) cu cuie de siguranță



Conținut	**2 traverse tip CC × 2.700 mm (față și spate)**
Secțiune	**înălțime 80–140 mm × lățime 50 mm × 1,5 mm**
Prindere	**conectori cu cârlige + cui de siguranță la fiecare capăt**
Material	**oțel S355 (St52)**
Culoare	**portocaliu**
Compatibil cu	**rafturile pentru paleți PROMETALL (montant 100 × 77 × 2 mm), adâncime 1.100 mm**
Regulă	**alegeți aceeași clasă de încărcare ca raftul pe care îl extindeți**

VARIANTE

Sarcină pe nivel	Traverse	Cod	Greutate max. / palet*
1.400 kg	2 × CC 80 × 2.700 mm	P01.13.0180	≈ 465 kg
2.300 kg	2 × CC 100 × 2.700 mm	P01.13.0220	≈ 765 kg
2.800 kg	2 × CC 120 × 2.700 mm	P01.13.0240	≈ 935 kg
3.500 kg	2 × CC 140 × 2.700 mm	P01.13.0270	≈ 1.165 kg

* 3 europaleți pe nivel, sarcină distribuită uniform pe ambele traverse.

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE – TRAVERSE TIP CC


Profil traversă	Secțiune (mm)	1.800 mm	2.200 mm	2.700 mm ★	3.300 mm	3.600 mm
CC 80	80 × 50 × 1,5	2.800 kg	2.200 kg	1.400 kg	1.300 kg	1.100 kg
CC 100	100 × 50 × 1,5	3.700 kg	3.000 kg	2.300 kg	1.900 kg	1.700 kg
CC 120	120 × 50 × 1,5	4.800 kg	3.900 kg	2.800 kg	2.300 kg	2.100 kg
CC 140	140 × 50 × 1,5	5.000 kg	4.400 kg	3.500 kg	2.900 kg	2.300 kg
CC 160	160 × 50 × 1,5	5.600 kg	4.900 kg	4.200 kg	3.500 kg	3.200 kg

Sarcina admisă pe nivel = pe o pereche de traverse (față + spate), cu încărcătura distribuită uniform. ★ Variantele din magazin folosesc traverse de 2.700 mm; celelalte lungimi sunt informative și se livrează la cerere.

MONTAJ

- Descărcați complet nivelurile vecine înainte de montaj.
- Agățați traversele în perforațiile montanților la înălțimea dorită, la același nivel față și spate; bateți ușor conectorii în jos cu un ciocan de cauciuc.
- Introduceți câte un cui de siguranță la fiecare capăt (4 cuie pe nivel) și verificați să fie complet presate.
- Păstrați min. 100 mm liber între marfă și traversa de deasupra; actualizați plăcuța de sarcină.

Atenție: adăugarea unui nivel modifică distanțele dintre niveluri; pentru configurații cu primul nivel peste 2.000 mm sau cu mai multe niveluri decât configurația standard cereți confirmarea capacității cadrului.

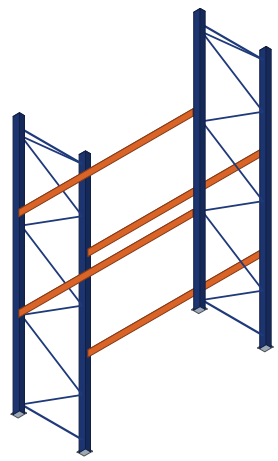

Traversele unui nivel – ilustrativ

PLĂCUȚĂ DE SARCINĂ – SE AFIȘEAZĂ PE RAFT

max. ..... kg / nivel

sarcină distribuită uniform pe o pereche de traverse · max. 3 europaleți pe nivel

Furnizor: FRAMEWORKS SRL · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · rafturionline.ro