Raft pentru paleți PROMETALL – H 3.500 mm

Modul de bază cu un cadru (montant) și 2 niveluri de traverse de 2.700 mm · adâncime 1.100 mm · parter + 2 niveluri

DEP-350 4xCC100 | DEP-350 4xCC100-BLM | DEP-350 4xCC120 | DEP-350 4xCC120-BLM | DEP-350 4xCC140 | DEP-350 4xCC140-BLM | DEP-350 4xCC80 | DEP-350 4xCC80-BLM




Înălțime cadru (H)	**3.500 mm**
Adâncime cadru	**1.100 mm**
Lungime traversă	**2.700 mm**
Lungime modul	**2.800 mm (2.700 + 100 montant)**
Niveluri	**parter + 2 niveluri de traverse**
Traverse incluse	**4 buc. (2 perechi)**
Sarcină pe nivel	**1.400 / 2.300 / 2.800 / 3.500 kg (după variantă)**
Locuri de palet / modul	**9 europaleți (3 pe nivel, inclusiv parterul)**
Montant	**omega perforat 100 × 77 × 2 mm**
Material	**oțel S355 (St52)**
Culoare montanți	**galvanizat sau bleumarin; traverse portocalii**
Livrare	**cadru gata asamblat, cuie de siguranță incluse**

VARIANTE DISPONIBILE


Sarcină pe nivel	Traverse	Cod – galvanizat	Cod – bleumarin	Greutate max. / palet*
1.400 kg	2 perechi CC 80 × 2.700 mm	DEP-350 4xCC80	DEP-350 4xCC80-BLM	≈ 465 kg
2.300 kg	2 perechi CC 100 × 2.700 mm	DEP-350 4xCC100	DEP-350 4xCC100-BLM	≈ 765 kg
2.800 kg	2 perechi CC 120 × 2.700 mm	DEP-350 4xCC120	DEP-350 4xCC120-BLM	≈ 935 kg
3.500 kg	2 perechi CC 140 × 2.700 mm	DEP-350 4xCC140	DEP-350 4xCC140-BLM	≈ 1.165 kg

* Pentru 3 europaleți pe nivel, cu sarcina distribuită uniform. Codurile exacte apar pe factură și pe eticheta coletului.


DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

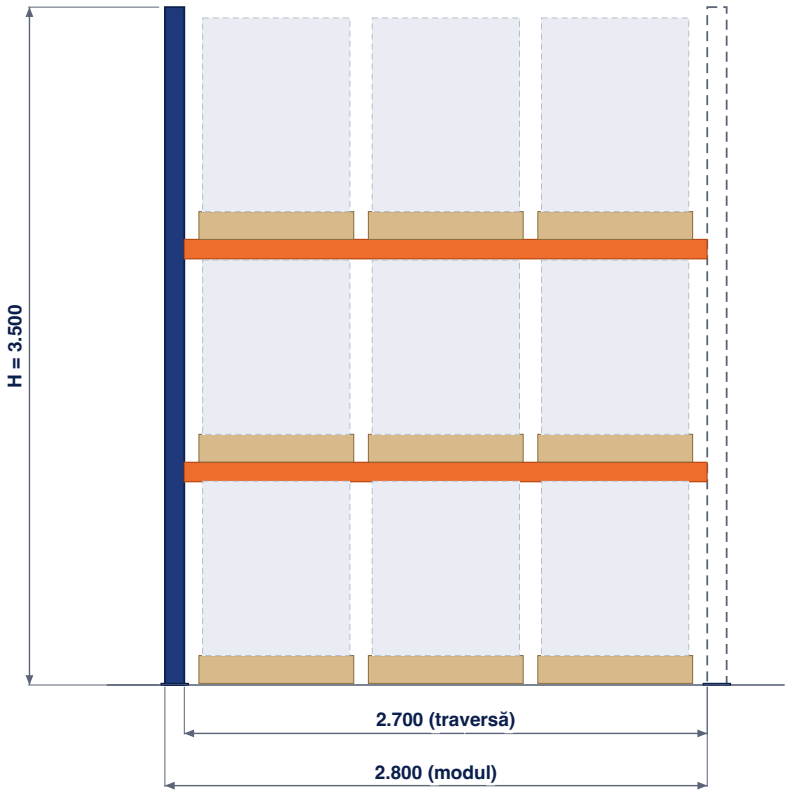

Vedere frontală: modul de 2.800 mm cu 2 niveluri. Cadrul punctat aparține modulului vecin sau montantului final (nu este inclus).

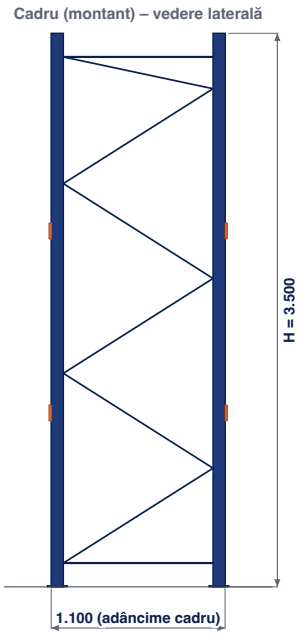

Vedere laterală a cadrului

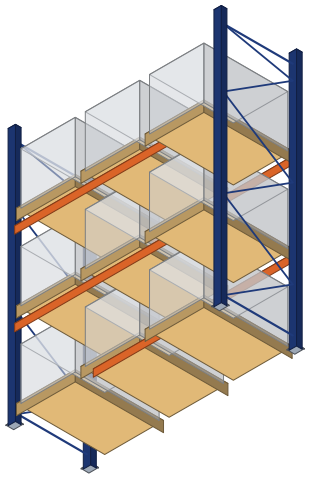

Vedere izometrică – modul cu montant final (ilustrativ)

Reglarea nivelurilor

Nu există înălțimi fixe: traversele se montează la înălțimea dorită, în perforațiile montantului, în funcție de înălțimea mărfii. Nivelurile din desene sunt doar ilustrative.

Important: cu cât primul nivel de traverse este montat mai sus față de pardoseală, cu atât scade capacitatea portantă a montanților. Pentru un prim nivel înalt, solicitați confirmarea capacității la 0786.537.000.

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE – TRAVERSE TIP CC

Profil traversă	Secțiune (mm)	1.800 mm	2.200 mm	2.700 mm ★	3.300 mm	3.600 mm
CC 80	80 × 50 × 1,5	2.800 kg	2.200 kg	1.400 kg	1.300 kg	1.100 kg
CC 100	100 × 50 × 1,5	3.700 kg	3.000 kg	2.300 kg	1.900 kg	1.700 kg
CC 120	120 × 50 × 1,5	4.800 kg	3.900 kg	2.800 kg	2.300 kg	2.100 kg
CC 140	140 × 50 × 1,5	5.000 kg	4.400 kg	3.500 kg	2.900 kg	2.300 kg
CC 160	160 × 50 × 1,5	5.600 kg	4.900 kg	4.200 kg	3.500 kg	3.200 kg

Sarcina admisă pe nivel = pe o pereche de traverse (față + spate), cu încărcătura distribuită uniform. ★ Variantele din magazin folosesc traverse de 2.700 mm; celelalte lungimi sunt informative și se livrează la cerere.

MONTANT ȘI COMPONENTE

Montant (cadru) – model nou PROMETALL: profil omega perforat **100 × 77 × 2 mm**, oțel S355 (St52). Cadrul se compune din doi montanți legați prin contravântuiri orizontale și diagonale prinse cu șuruburi și tălpi de ancorare la bază. Cadrele se livrează **gata asamblate**.

Capacitatea portantă a montanților scade pe măsură ce crește înălțimea primului nivel de traverse; pentru configurații speciale (prim nivel înalt, alte lungimi de traversă) solicitați calculul de capacitate la 0786.537.000 sau comenzi@rafturionline.ro.

Componentă	Descriere	Cantitate / modul
Cadru (montant) asamblat	2 montanți 100 × 77 × 2 mm, contravântuiri, 2 tălpi; 3.500 × 1.100 mm	1
Traversă tip CC	2.700 mm, cu conectori cu cârlige la capete	4
Cui (siguranță) de traversă	câte unul la fiecare capăt; blochează traversa în montant	8

Se comandă separat

- **Montant final** 3.500 mm – unul la capătul fiecărui rând (rama care închide rândul).
- **Ancore de pardoseală M10 × 90** – câte 2 pentru fiecare talpă; **fixarea în beton este obligatorie** (ancorele nu sunt incluse în preț – livrate și facturate la cerere).
- Protecții de montant tip U / tip L, suporturi pentru paleți (1.100 mm), niveluri suplimentare, distanțiere pentru rânduri spate în spate.

FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE. Fiecare talpă de montant se ancorează în pardoseala de beton cu 2 ancore M10 × 90, înainte de prima încărcare. Ancorele nu sunt incluse în preț; le livrăm și le facturăm la cerere.

Utilizare în siguranță: nu depășiți sarcina de pe plăcuță; încărcați uniform; verificați cuiele de siguranță; înlocuiți imediat orice element lovit; nu vă cățărați pe raft. Detalii în *Instrucțiunile de montaj și utilizare*.

PLĂCUȚĂ DE SARCINĂ – SE AFIȘEAZĂ PE RAFT

max. ..... kg / nivel

sarcină distribuită uniform pe o pereche de traverse · max. 3 europaleți pe nivel

Furnizor: FRAMEWORKS SRL · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · rafturionline.ro