# Raft pentru paleți PROMETALL – H 6.000 mm

Modul de bază cu un cadru (montant) și 3 niveluri de traverse de 2.700 mm · adâncime 1.100 mm · parter + 3 niveluri

DEP-600 6xCC100 | DEP-600 6xCC100-BLM | DEP-600 6xCC120 | DEP-600 6xCC120-BLM | DEP-600 6xCC140 | DEP-600 6xCC140-BLM | DEP-600 6xCC80 | DEP-600 6xCC80-BLM




| | |
|---|---|
| Înălțime cadru (H) | **6.000 mm** |
| Adâncime cadru | **1.100 mm** |
| Lungime traversă | **2.700 mm** |
| Lungime modul | **2.800 mm (2.700 + 100 montant)** |
| Niveluri | **parter + 3 niveluri de traverse** |
| Traverse incluse | **6 buc. (3 perechi)** |
| Sarcină pe nivel | **1.400 / 2.300 / 2.800 / 3.500 kg (după variantă)** |
| Locuri de palet / modul | **12 europaleți (3 pe nivel, inclusiv parterul)** |
| Montant | **omega perforat 100 × 77 × 2 mm** |
| Material | **oțel S355 (St52)** |
| Culoare montanți | **galvanizat sau bleumarin; traverse portocalii** |
| Livrare | **cadru gata asamblat, cuie de siguranță incluse** |

## VARIANTE DISPONIBILE


| Sarcină pe nivel | Traverse | Cod – galvanizat | Cod – bleumarin | Greutate max. / palet* |
|---|---|---|---|---|
| **1.400 kg** | 3 perechi CC 80 × 2.700 mm | DEP-600 6xCC80 | DEP-600 6xCC80-BLM | ≈ 465 kg |
| **2.300 kg** | 3 perechi CC 100 × 2.700 mm | DEP-600 6xCC100 | DEP-600 6xCC100-BLM | ≈ 765 kg |
| **2.800 kg** | 3 perechi CC 120 × 2.700 mm | DEP-600 6xCC120 | DEP-600 6xCC120-BLM | ≈ 935 kg |
| **3.500 kg** | 3 perechi CC 140 × 2.700 mm | DEP-600 6xCC140 | DEP-600 6xCC140-BLM | ≈ 1.165 kg |

* Pentru 3 europaleți pe nivel, cu sarcina distribuită uniform. Codurile exacte apar pe factură și pe eticheta coletului.


## DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

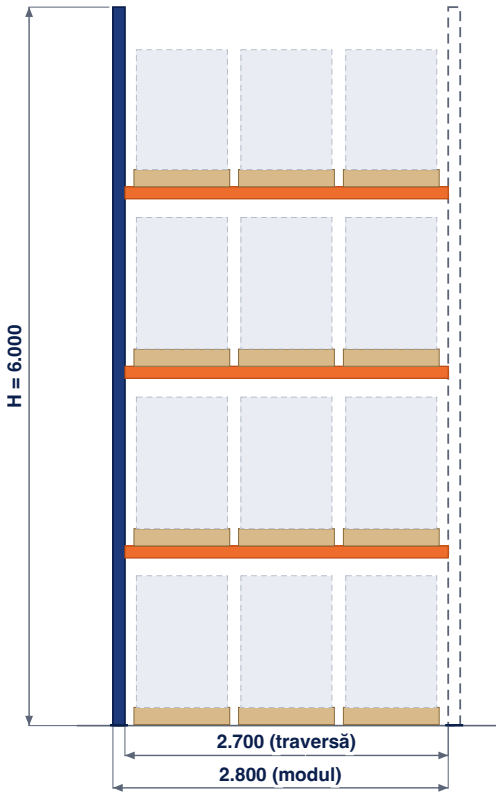


Vedere frontală: modul de 2.800 mm cu 3 niveluri. Cadrul punctat aparține modulului vecin sau montantului final (nu este inclus).

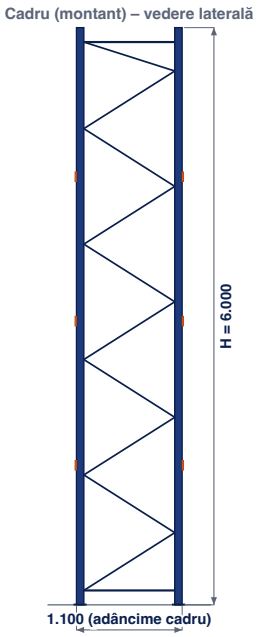


Vedere laterală a cadrului

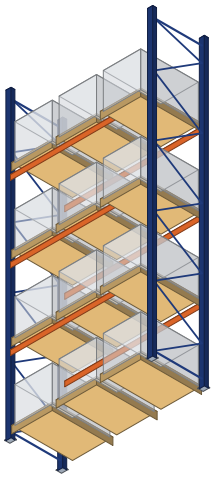

Vedere izometrică – modul cu montant final (ilustrativ)

### Reglarea nivelurilor

Nu există înălțimi fixe: traversele se montează la înălțimea dorită, în perforațiile montantului, în funcție de înălțimea mărfii. Nivelurile din desene sunt doar ilustrative.

**Important:** cu cât primul nivel de traverse este montat mai sus față de pardoseală, cu atât scade capacitatea portantă a montanților. Pentru un prim nivel înalt, solicitați confirmarea capacității la 0786.537.000.

## CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE – TRAVERSE TIP CC

| Profil traversă | Secțiune (mm) | 1.800 mm | 2.200 mm | 2.700 mm ★ | 3.300 mm | 3.600 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CC 80** | 80 × 50 × 1,5 | 2.800 kg | 2.200 kg | 1.400 kg | 1.300 kg | 1.100 kg |
| **CC 100** | 100 × 50 × 1,5 | 3.700 kg | 3.000 kg | 2.300 kg | 1.900 kg | 1.700 kg |
| **CC 120** | 120 × 50 × 1,5 | 4.800 kg | 3.900 kg | 2.800 kg | 2.300 kg | 2.100 kg |
| **CC 140** | 140 × 50 × 1,5 | 5.000 kg | 4.400 kg | 3.500 kg | 2.900 kg | 2.300 kg |
| **CC 160** | 160 × 50 × 1,5 | 5.600 kg | 4.900 kg | 4.200 kg | 3.500 kg | 3.200 kg |

Sarcina admisă pe nivel = pe o pereche de traverse (față + spate), cu încărcătura distribuită uniform. ★ Variantele din magazin folosesc traverse de 2.700 mm; celelalte lungimi sunt informative și se livrează la cerere.

## MONTANT ȘI COMPONENTE

**Montant (cadru) – model nou PROMETALL:** profil omega perforat **100 × 77 × 2 mm**, oțel S355 (St52). Cadrul se compune din doi montanți legați prin contravântuiri orizontale și diagonale prinse cu șuruburi și tălpi de ancorare la bază. Cadrele se livrează **gata asamblate**.

Capacitatea portantă a montanților scade pe măsură ce crește înălțimea primului nivel de traverse; pentru configurații speciale (prim nivel înalt, alte lungimi de traversă) solicitați calculul de capacitate la 0786.537.000 sau comenzi@rafturionline.ro.

| Componentă | Descriere | Cantitate / modul |
|---|---|---|
| Cadru (montant) asamblat | 2 montanți 100 × 77 × 2 mm, contravântuiri, 2 tălpi; 6.000 × 1.100 mm | 1 |
| Traversă tip CC | 2.700 mm, cu conectori cu cârlige la capete | 6 |
| Cui (siguranță) de traversă | câte unul la fiecare capăt; blochează traversa în montant | 12 |

### Se comandă separat

- **Montant final** 6.000 mm – unul la capătul fiecărui rând (rama care închide rândul).
- **Ancore de pardoseală M10 × 90** – câte 2 pentru fiecare talpă; **fixarea în beton este obligatorie** (ancorele nu sunt incluse în preț – livrate și facturate la cerere).
- Protecții de montant tip U / tip L, suporturi pentru paleți (1.100 mm), niveluri suplimentare, distanțiere pentru rânduri spate în spate.

**FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE.** Fiecare talpă de montant se ancorează în pardoseala de beton cu 2 ancore M10 × 90, înainte de prima încărcare. Ancorele nu sunt incluse în preț; le livrăm și le facturăm la cerere.

**Utilizare în siguranță:** nu depășiți sarcina de pe plăcuță; încărcați uniform; verificați cuiele de siguranță; înlocuiți imediat orice element lovit; nu vă cățărați pe raft. Detalii în *Instrucțiunile de montaj și utilizare*.

**PLĂCUȚĂ DE SARCINĂ – SE AFIȘEAZĂ PE RAFT**

**max. ..... kg / nivel**

sarcină distribuită uniform pe o pereche de traverse · max. 3 europaleți pe nivel

Furnizor: FRAMEWORKS SRL · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · rafturionline.ro