Rând de 2 rafturi pentru paleți PROMETALL – H 6.000 mm

2 module legate + montant final inclus · lungime totală 5.700 mm · adâncime 1.100 mm · parter + 3 niveluri pe modul

DEP-600 6xCC100-BLM-2X | DEP-600 6xCC120-BLM-2X | DEP-600 6xCC140-BLM-2X | DEP-600 6xCC80-BLM-2X




Configurație	**rând de 2 module + montant final inclus**
Înălțime (H)	**6.000 mm**
Adâncime	**1.100 mm**
Lungime totală rând	**5.700 mm (2 × 2.800 + 100)**
Cadre în rând	**3 (2 module + 1 montant final)**
Niveluri / modul	**parter + 3 niveluri**
Traverse 2.700 mm	**12 buc. (6 perechi)**
Sarcină pe nivel	**1.400 / 2.300 / 2.800 / 3.500 kg (după variantă)**
Locuri de palet în rând	**24 europaleți**
Montant	**omega perforat 100 × 77 × 2 mm**
Material	**oțel S355 (St52)**
Culoare	**montanți bleumarin, traverse portocalii**

VARIANTE DISPONIBILE

Sarcină pe nivel	Traverse	Cod	Greutate max. / palet*	Locuri de palet
1.400 kg	6 perechi CC 80 × 2.700	DEP-600 6xCC80-BLM-2X	≈ 465 kg	24
2.300 kg	6 perechi CC 100 × 2.700	DEP-600 6xCC100-BLM-2X	≈ 765 kg	24
2.800 kg	6 perechi CC 120 × 2.700	DEP-600 6xCC120-BLM-2X	≈ 935 kg	24
3.500 kg	6 perechi CC 140 × 2.700	DEP-600 6xCC140-BLM-2X	≈ 1.165 kg	24


* Pentru 3 europaleți pe nivel, cu sarcina distribuită uniform. Rândul poate fi prelungit cu module individuale H 6.000 mm, culoare bleumarin.

DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

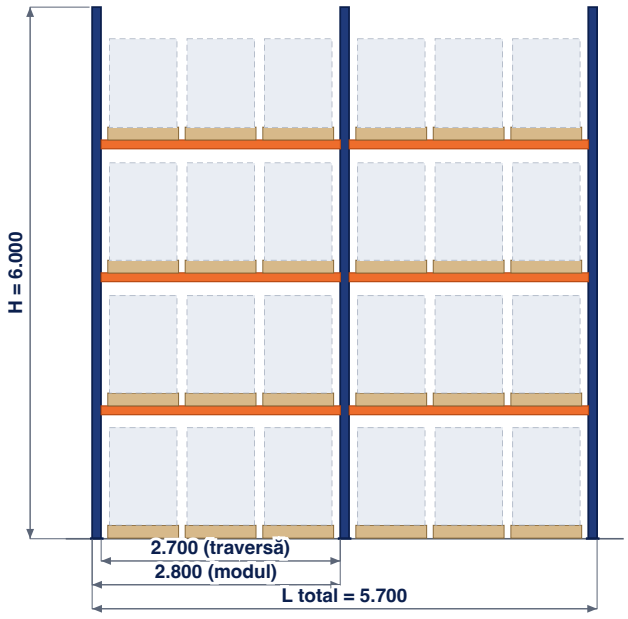


Vedere frontală a rândului: 2 module × 2.800 mm + montant final 100 mm = 5.700 mm

Cadru (montant) – vedere laterală

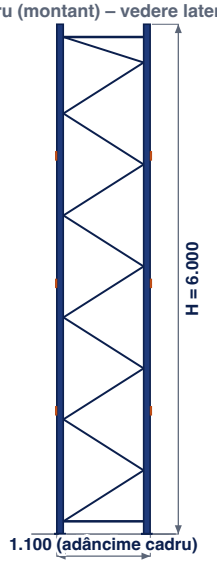

Vedere laterală a cadrului

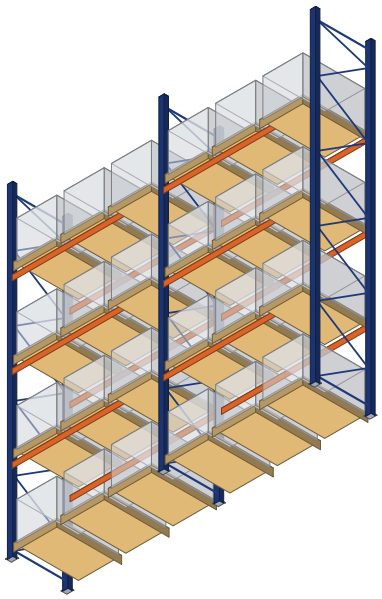

Vedere izometrică a rândului (ilustrativ)

Nu există înălțimi fixe: traversele se montează la înălțimea dorită, în perforațiile montantului, în funcție de înălțimea mărfii. Nivelurile din desene sunt doar ilustrative.

Important: cu cât primul nivel de traverse este montat mai sus față de pardoseală, cu atât scade capacitatea portantă a montanților. Pentru un prim nivel înalt, solicitați confirmarea capacității la 0786.537.000.

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE – TRAVERSE TIP CC

Profil traversă	Secțiune (mm)	1.800 mm	2.200 mm	2.700 mm ★	3.300 mm	3.600 mm
CC 80	80 × 50 × 1,5	2.800 kg	2.200 kg	1.400 kg	1.300 kg	1.100 kg
CC 100	100 × 50 × 1,5	3.700 kg	3.000 kg	2.300 kg	1.900 kg	1.700 kg
CC 120	120 × 50 × 1,5	4.800 kg	3.900 kg	2.800 kg	2.300 kg	2.100 kg
CC 140	140 × 50 × 1,5	5.000 kg	4.400 kg	3.500 kg	2.900 kg	2.300 kg
CC 160	160 × 50 × 1,5	5.600 kg	4.900 kg	4.200 kg	3.500 kg	3.200 kg

Sarcina admisă pe nivel = pe o pereche de traverse (față + spate), cu încărcătura distribuită uniform. ★ Variantele din magazin folosesc traverse de 2.700 mm; celelalte lungimi sunt informative și se livrează la cerere.

MONTANT ȘI COMPONENTE

Montant (cadru) – model nou PROMETALL: profil omega perforat **100 × 77 × 2 mm**, oțel S355 (St52). Cadrul se compune din doi montanți legați prin contravântuiri orizontale și diagonale prinse cu șuruburi și tălpi de ancorare la bază. Cadrele se livrează **gata asamblate**.

Capacitatea portantă a montanților scade pe măsură ce crește înălțimea primului nivel de traverse; pentru configurații speciale (prim nivel înalt, alte lungimi de traversă) solicitați calculul de capacitate la 0786.537.000 sau comenzi@rafturionline.ro.

Componentă	Descriere	Cantitate / rând
Cadru (montant) asamblat	2 montanți 100 × 77 × 2 mm, contravântuiri, 2 tălpi; 6.000 × 1.100 mm	3 (inclusiv montantul final)
Traversă tip CC	2.700 mm, cu conectori cu cârlige la capete	12
Cui (siguranță) de traversă	câte unul la fiecare capăt de traversă	24

Se comandă separat

- **Ancore de pardoseală M10 × 90** – câte 2 pentru fiecare talpă (12 buc. pentru acest rând); **fixarea în beton este obligatorie**, ancorele se livrează și se facturează la cerere.
- Protecții de montant tip U / tip L, suporturi pentru paleți, niveluri suplimentare, distanțiere pentru rânduri spate în spate.

FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE. Fiecare talpă de montant se ancorează în pardoseala de beton cu 2 ancore M10 × 90, înainte de prima încărcare. Ancorele nu sunt incluse în preț; le livrăm și le facturăm la cerere.

Utilizare în siguranță: nu depășiți sarcina de pe plăcuță; încărcați uniform; verificați cuiele de siguranță; înlocuiți imediat orice element lovit; nu vă cățărați pe raft.

PLĂCUȚĂ DE SARCINĂ – SE AFIȘEAZĂ PE RAFT

max. ..... kg / nivel

sarcină distribuită uniform pe o pereche de traverse · max. 3 europaleți pe nivel

Furnizor: FRAMEWORKS SRL · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · rafturionline.ro