
Depozit complet Polirack™ – 2 rânduri × 2 module pe pereți opuși, 250 × 60 cm, L: 210 cm, 4 niveluri

Depozit complet, gata configurat: 2 rânduri de rafturi Polirack™ cu câte 2 module legate între ele, montate pe doi pereți opuși, cu un culoar de 2,3 m între ele.

DEPOZIT-A-POLI-250-60-210-4MOD

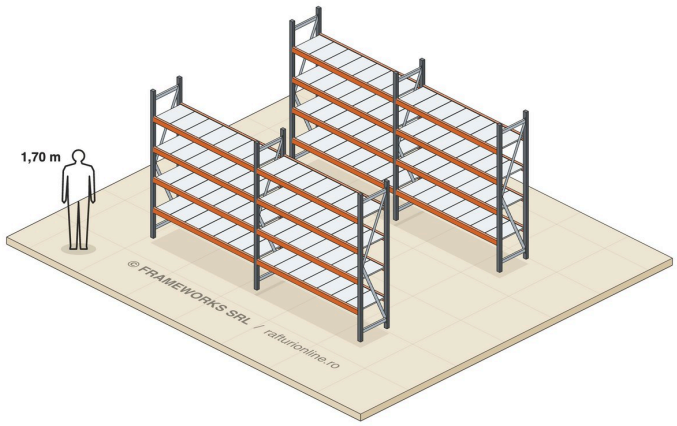

CE PRIMIȚI

Componentă	Cod	Cantitate
Rând Polirack™ de 2 module + montant final, 250 × 60 cm, traverse 210 cm	Poli-250-60-210-2X	2
Pe scurt, în depozit ajung:		
Module de raft cu 4 niveluri	—	4
Cadre	—	6
Traverse de 2,1 m	—	32
Polițe metalice	—	112

DATE TEHNICE ȘI CAPACITATE

Indicator	Valoare
Sarcină maximă pe nivel (traverse de 2,1 m)	350 kg
Niveluri pe modul	4
Sarcină maximă pe modul	până la 2.000 kg
Niveluri de depozitare în tot depozitul	16
Înălțime raft	2,5 m

Lățime utilă (traverse)	Sarcină maximă pe nivel	
120 cm	200 kg	
150 cm	250 kg	
180 cm	300 kg	
210 cm	**350 kg**	**inclus în acest depozit**

DESCRIERE ȘI DISPUNERE

- 2 × Rând Polirack™ de 2 module + montant final (cod Poli-250-60-210-2X)
- Fiecare rând: înălțime 250 cm, adâncime 60 cm, traverse de 210 cm, lungime rând 4,38 m, 4 niveluri cu polițe metalice, 350 kg/nivel.
- Total: 4 module, 16 niveluri de depozitare, 6 cadre, 32 de traverse, 112 polițe metalice.
- Rând pe perete – culoar 2,3 m – rând pe peretele opus.
- Suprafață ocupată: 4,38 m × 3,50 m (aprox. 15 m²).

Pentru altă dispunere, înălțime sau alt număr de rânduri, configurați depozitul în configuratorul de rafturi și primiți planul 2D/3D pe e-mail.

DOCUMENTE TEHNICE ALE SISTEMELOR INCLUSE

- Rafturi Polirack™ H 2.500 × A 600 mm, lățime utilă 2.100 mm – oțel ST37 (S235), max. 2.000 kg pe ramă.

Utilizare în siguranță: respectați sarcina pe nivel de pe plăcuța de sarcină, încărcați uniform, nu vă cățărați pe rafturi și înlocuiți imediat elementele lovite. **Toate rafturile se fixează obligatoriu în pardoseala de beton** (Polirack™/MiniRack™: ancore prin găurile tălpilor); ancorele se livrează și se facturează la cerere.