
Depozit complet Polirack™ – 6 rânduri × 4 module, 250 × 60 cm, L: 210 cm, 4 niveluri

Depozit complet, gata configurat: 6 rânduri de rafturi Polirack™ cu câte 4 module legate între ele, cu culoare de acces de 1,5 m.

DEPOZIT-D-POLI-250-60-210-24MOD

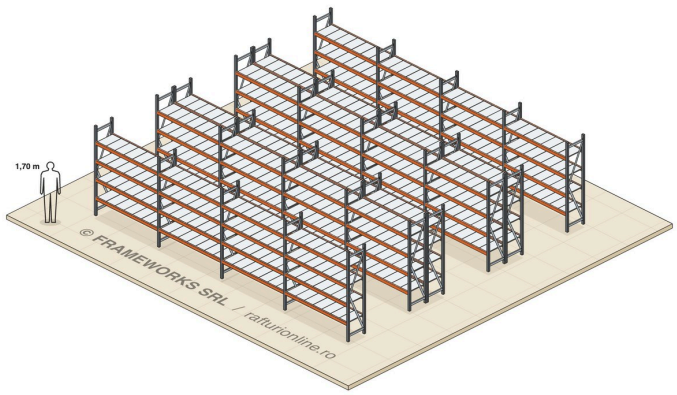

CE PRIMIȚI

Componentă	Cod	Cantitate
Rând Polirack™ de 3 module + montant final, 250 × 60 cm, traverse 210 cm	Poli-250-60-210-3X	6
Modul suplimentar Polirack™ 210 × 60 cm (al 4-lea modul pe rând)	Poli-250-60-210	6
Pe scurt, în depozit ajung:		
Module de raft cu 4 niveluri	—	24
Cadre	—	30
Traverse de 2,1 m	—	192
Polițe metalice	—	672

DATE TEHNICE ȘI CAPACITATE

Indicator	Valoare
Sarcină maximă pe nivel (traverse de 2,1 m)	350 kg
Niveluri pe modul	4
Sarcină maximă pe modul	până la 2.000 kg
Niveluri de depozitare în tot depozitul	96
Înălțime raft	2,5 m

Lățime utilă (traverse)	Sarcină maximă pe nivel	
120 cm	200 kg	
150 cm	250 kg	
180 cm	300 kg	
210 cm	**350 kg**	**inclus în acest depozit**

DESCRIERE ȘI DISPUNERE

- 6 × Rând Polirack™ de 3 module + montant final (cod Poli-250-60-210-3X).
- 6 × Modul suplimentar Polirack™ 210 × 60 cm (cod Poli-250-60-210) – câte unul pe fiecare rând, pentru rânduri de 4 module
- Fiecare rând: înălțime 250 cm, adâncime 60 cm, traverse de 210 cm, lungime rând 8,70 m, 4 niveluri cu polițe metalice, 350 kg/nivel.
- Total: 24 de module, 96 de niveluri de depozitare, 30 de cadre, 192 de traverse, 672 de polițe metalice.
- Rând simplu – culoar 1,5 m – două rânduri spate în spate – culoar 1,5 m – două rânduri spate în spate – culoar 1,5 m – rând simplu.
- Suprafață ocupată: aprox. 8,7 m × 8,1 m (aprox. 71 m²).

Pentru altă dispunere, înălțime sau alt număr de rânduri, configurați depozitul în configuratorul de rafturi și primiți planul 2D/3D pe e-mail.

DOCUMENTE TEHNICE ALE SISTEMELOR INCLUSE

- Rafturi Polirack™ H 2.500 × A 600 mm, lățime utilă 2.100 mm – oțel ST37 (S235), max. 2.000 kg pe ramă.

Utilizare în siguranță: respectați sarcina pe nivel de pe plăcuța de sarcină, încărcați uniform, nu vă cățărați pe rafturi și înlocuiți imediat elementele lovite. **Toate rafturile se fixează obligatoriu în pardoseala de beton** (Polirack™/MiniRack™: ancore prin găurile tălpilor); ancorele se livrează și se facturează la cerere.