
Depozit complet Polirack™ – plafon înalt, 4 rânduri × 3 module, 350 × 60 cm, L: 210 cm, 5 niveluri

Depozit complet, gata configurat: 4 rânduri de rafturi Polirack™ de 3,5 m înălțime, cu câte 3 module legate între ele și 5 niveluri, pentru spații cu plafon înalt, cu culoare de acces de 1,5 m.

DEPOZIT-H-POLI-350-60-210-12MOD

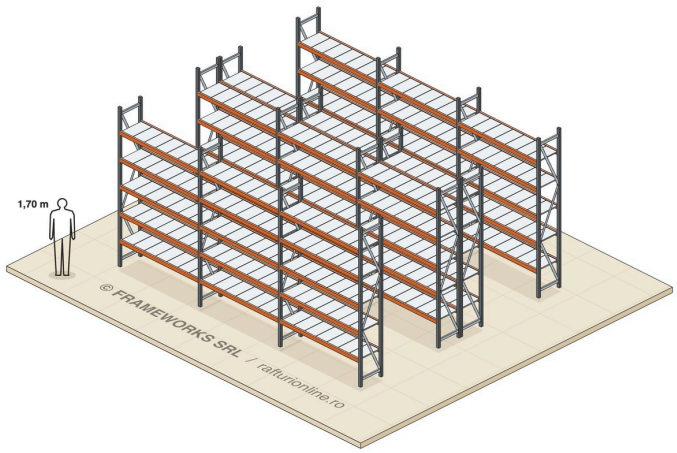

CE PRIMIȚI

Componentă	Cod	Cantitate
Rând Polirack™ de 3 module + montant final, 350 × 60 cm, traverse 210 cm (4 niveluri)	Poli-350-60-210-3X	4
Set nivel suplimentar 210 × 60 cm (al 5-lea nivel pe fiecare modul)	POL210x60	12
Pe scurt, în depozit ajung:		
Module de raft cu 5 niveluri	—	12
Cadre	—	16
Traverse de 2,1 m	—	120
Polițe metalice	—	420

DATE TEHNICE ȘI CAPACITATE

Indicator	Valoare
Sarcină maximă pe nivel (traverse de 2,1 m)	350 kg
Niveluri pe modul	5
Sarcină maximă pe modul	până la 2.000 kg
Niveluri de depozitare în tot depozitul	60
Înălțime raft	3,5 m

Lățime utilă (traverse)	Sarcină maximă pe nivel	
120 cm	200 kg	
150 cm	250 kg	
180 cm	300 kg	
210 cm	**350 kg**	**inclus în acest depozit**

DESCRIERE ȘI DISPUNERE

- 4 × Rând Polirack™ de 3 module + montant final (cod Poli-350-60-210-3X), fiecare cu 4 niveluri.
- 12 × Set nivel suplimentar 210 × 60 cm (cod POL210x60) – câte un nivel suplimentar pe fiecare modul (4 + 1 = 5 niveluri)
- Fiecare rând: înălțime 350 cm, adâncime 60 cm, traverse de 210 cm, lungime rând 6,54 m, 5 niveluri cu polițe metalice, 350 kg/nivel.
- Total: 12 module, 60 de niveluri de depozitare, 16 cadre, 120 de traverse, 420 de polițe metalice.
- Rând simplu – culoar 1,5 m – două rânduri spate în spate – culoar 1,5 m – rând simplu.
- Suprafață ocupată: 6,54 m × 5,40 m (aprox. 35,3 m²).
- Înălțimea minimă recomandată a plafonului: aprox. 3,7 m; pentru nivelurile superioare folosiți o scară.

Pentru altă dispunere, înălțime sau alt număr de rânduri, configurați depozitul în configuratorul de rafturi și primiți planul 2D/3D pe e-mail.

DOCUMENTE TEHNICE ALE SISTEMELOR INCLUSE

- Rafturi Polirack™ H 3.500 × A 600 mm, lățime utilă 2.100 mm – oțel ST37 (S235), max. 2.000 kg pe ramă.

Utilizare în siguranță: respectați sarcina pe nivel de pe plăcuța de sarcină, încărcați uniform, nu vă cățărați pe rafturi și înlocuiți imediat elementele lovite. **Toate rafturile se fixează obligatoriu în pardoseala de beton** (Polirack™/MiniRack™: ancore prin găurile tălpilor); ancorele se livrează și se facturează la cerere.