
Depozit complet rafturi paleți – 4 rânduri × 4 module, 450 × 110 cm, L: 270 cm, capacitate: 144 europaleți

Depozit complet, gata configurat: 4 rânduri de rafturi pentru paleți de 4,5 m înălțime, cu câte 4 module de 2,7 m, cu culoare de 3 m pentru transpalet/stivuitor.

DEPOZIT-E-PALETI-450-16TR

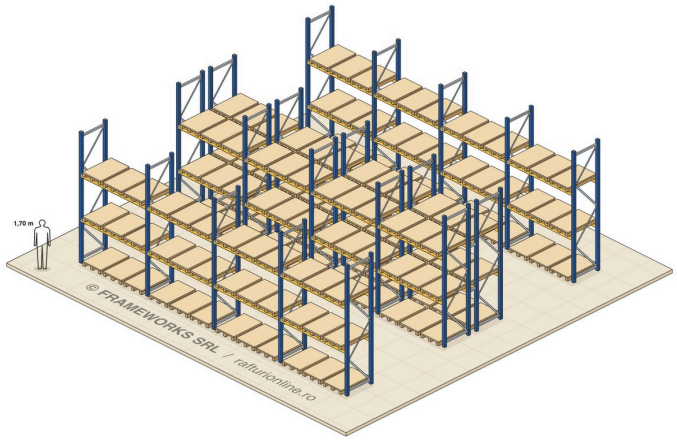

CE PRIMIȚI

Componentă	Cod	Cantitate
Rând rafturi paleți de 3 module + montant final	DEP-450 4xCC100-BLM-3X	4
Modul suplimentar rafturi paleți (al 4-lea modul pe rând)	DEP-450 4xCC100-BLM	4
Pe scurt, în depozit ajung:		
Cadre 4500 × 1100 mm, bleumarin, livrate asamblate	—	20
Traverse 2,7 m, 2.300 kg/nivel, cu cuie de siguranță	—	64
Module de raft (parter + 2 niveluri)	—	16

DATE TEHNICE ȘI CAPACITATE

Indicator	Valoare
Sarcină maximă pe nivel (pereche de traverse)	2.300 kg
Europaleți pe nivel	3
Greutate recomandată pe palet (sarcină distribuită uniform)	până la ≈ 765 kg
Niveluri de traverse pe modul	2 (plus parterul, direct pe pardoseală)
Locuri de palet pe modul	9
Locuri de palet în tot depozitul	144

Sarcină pe nivel	Greutate pe palet (3 paleți/nivel)	
1.400 kg	≈ 465 kg	
2.300 kg	**≈ 765 kg**	**inclus în acest depozit**
2.800 kg	≈ 930 kg	
3.500 kg	≈ 1.165 kg	

DESCRIERE ȘI DISPUNERE

- Prețul nu include ancorajele în beton și distanțierele dintre rândurile spate în spate; le puteți comanda separat, la cerere.
- 4 × Rând rafturi paleți de 3 module + montant final (cod DEP-450 4xCC100-BLM-3X).
- 4 × modul suplimentar rafturi paleți (cod DEP-450 4xCC100-BLM) – câte unul pe fiecare rând, pentru rânduri de 4 module
- Fiecare rând: înălțime 4,5 m, adâncime 1,1 m, traverse de 2,7 m, parter + 2 niveluri, 2.300 kg/nivel, bleumarin.
- Total: 16 module, capacitate: 144 europaleți, 20 de cadre 4500 × 1100 mm, 64 de traverse.
- Rând pe perete – culoar 3 m – două rânduri spate în spate – culoar 3 m – rând pe perete.
- Suprafață ocupată: aprox. 11,3 m × 10,7 m (aprox. 120 m²).

Pentru altă dispunere, înălțime sau alt număr de rânduri, configurați depozitul în configuratorul de rafturi și primiți planul 2D/3D pe e-mail.

DOCUMENTE TEHNICE ALE SISTEMELOR INCLUSE

- Rafturi pentru paleți PROMETALL H 4.500 mm – montant 100 × 77 × 2 mm, oțel S355 (St52); traverse CC 2.700 mm (vezi fișa tehnică și instrucțiunile rafturilor pentru paleți de aceeași înălțime).

Utilizare în siguranță: respectați sarcina pe nivel de pe plăcuța de sarcină, încărcați uniform, nu vă cățărați pe rafturi și înlocuiți imediat elementele lovite. **Toate rafturile se fixează obligatoriu în pardoseala de beton** (rafturi paleți: 2 ancore M10 × 90 / talpă); ancorele se livrează și se facturează la cerere.