# Raft de perete pentru magazin 225×55 cm – gri antracit

H 2.250 mm · lățime poliță 550 mm · bază 500 mm + 4 polițe de 400 mm


**Ant-225-55**




| | |
|---|---|
| Înălțime (H) | **2.250 mm** |
| Lățime poliță | **550 mm** |
| Lățime cu ambele picioare | **600 mm** |
| Configurație | **bază 500 mm + 4 polițe de 400 mm** |
| Sarcină pe poliță | **max. 100 kg (bază și polițe suspendate)** |
| Profil vertical | **30 × 70 × 2,5 mm – max. 380 kg** |
| Material | **tablă de oțel 0,8 mm cu ranforsare dublă, vopsită electrostatic** |
| Culoare | **gri antracit** |
| Picioare incluse | **1 (al doilea este comun cu modulul vecin sau montantul final)** |

Produsele sunt destinate persoanelor juridice. Imaginile au rol ilustrativ; nuanțele pot diferi ușor.


## DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

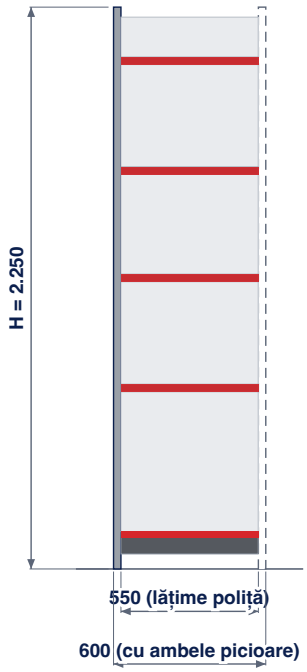


Vedere frontală – modul. Al doilea picior (punctat) aparține modulului vecin sau montantului final.

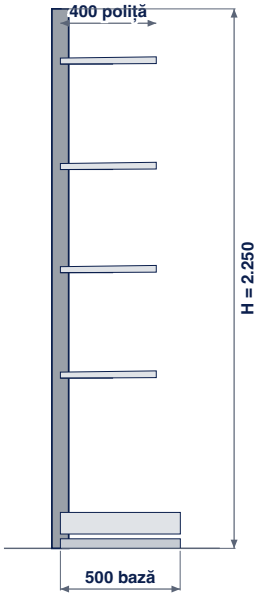


Vedere laterală

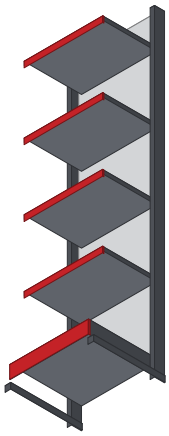

Vedere izometrică (ilustrativ)

### Capacitate de încărcare

| Componentă | Greutate maximă suportată |
|---|---|
| Profil vertical (stâlp) 30 × 70 × 2,5 mm | 380 kg |
| Poliță suspendată / poliță de bază | 100 kg / poliță |
| Poliță plafon | 50 kg |
| Suport poliță (consolă) 2,5 mm | 100 kg |

Valori pentru sarcină distribuită uniform. Pozițiile polițelor din desen sunt orientative – polițele se pot repoziționa pe înălțimea picioarelor.

## CONSTRUCȚIE ȘI COMPONENTE

- Profil vertical (stâlp): 30 × 70 mm, tablă de 2,5 mm.
- Polițe din tablă de oțel de 0,8 mm, cu ranforsare dublă, vopsite în câmp electrostatic.
- Componente: profil vertical, talpă, poliță de bază cu capac de bază, polițe suspendate pe suporți (console), tijă, capace laterale, capac frontal, poliță plafon cu suport plafon.
- Sistem modular: rafturile se montează în serie; două module alăturate folosesc același picior, iar la capătul seriei se adaugă un montant final.

**Montant final 225 cm** – necesar la capătul fiecărei serii, se comandă separat.

**Utilizare în siguranță:** max. 100 kg pe poliță, 50 kg pe polița plafon; nu vă urcați pe rafturi; montantul final este obligatoriu la capătul fiecărei serii.