Montant final MiniRack™ – 40 × 200 cm

Rama care închide rândul de rafturi MiniRack™ cu adâncimea 400 mm și înălțimea 2.000 mm


MF-200x40




Înălțime (H)	**2.000 mm**
Adâncime	**400 mm**
Profil montant	**60 × 1,5 mm, perforat**
Sarcină pe ramă	**max. 2.000 kg**
Material	**oțel ST37 (S235)**
Culoare	**gri antracit**
Pentru rafturi	**MiniRack™ H 2.000 × A 400 mm, orice lățime utilă**
Livrare	**ramă asamblată cu contravântuiri**
Regulă	**un montant final pentru fiecare rând**

Exemplu: 4 module MiniRack™ 40 × 200 cm într-un rând = 4 module + 1 montant final 40 × 200 cm.

DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

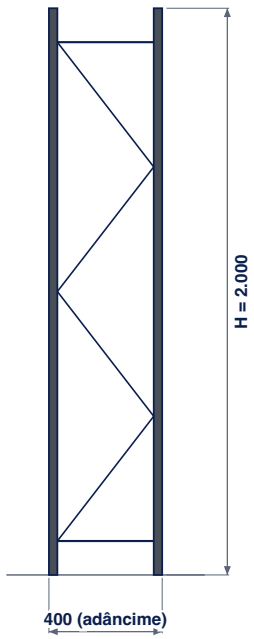

Ramă 2.000 × 400 mm – vedere laterală

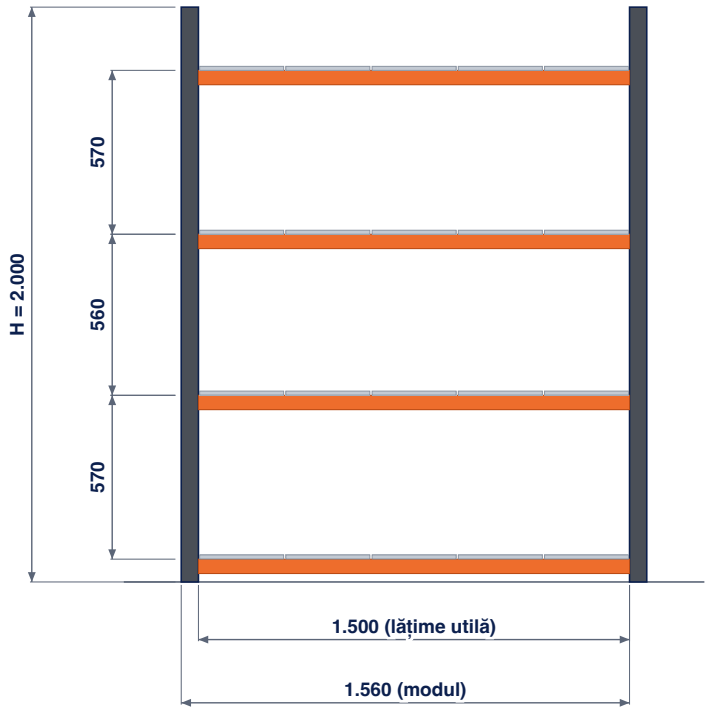

Montantul final (dreapta) închide modulul de la capătul rândului – exemplu lățime utilă 1.500 mm

MONTAJ

- Ridicați rama verticală la distanța lățimii utile față de ultima ramă din rând.
- Agățați traversele ultimului modul în perforațiile montantului final, bateți ușor în jos și montați clemele de siguranță.

FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE: rama se fixează în pardoseala de beton cu ancore M8 × 60 (orientativ) prin găurile tălpilor, înainte de încărcare.