# Montant final Polirack™ – 80 × 350 cm

Rama care închide rândul de rafturi Polirack™ cu adâncimea 800 mm și înălțimea 3.500 mm


**MF-350x80**




| | |
|---|---|
| Înălțime (H) | **3.500 mm** |
| Adâncime | **800 mm** |
| Profil montant | **60 × 1,5 mm, perforat** |
| Sarcină pe ramă | **max. 2.000 kg** |
| Material | **oțel ST37 (S235)** |
| Culoare | **gri antracit** |
| Pentru rafturi | **Polirack™ H 3.500 × A 800 mm, orice lățime utilă** |
| Livrare | **ramă asamblată cu contravântuiri** |
| Regulă | **un montant final pentru fiecare rând** |

**Exemplu:** 4 module Polirack™ 80 × 350 cm într-un rând = 4 module + 1 montant final 80 × 350 cm.

## DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

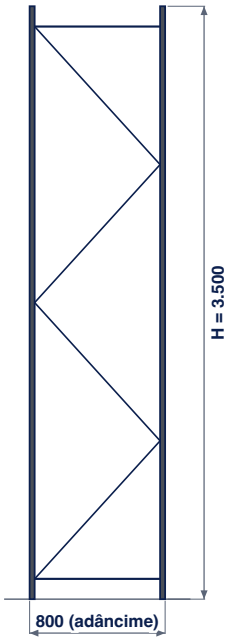


Ramă 3.500 × 800 mm – vedere laterală

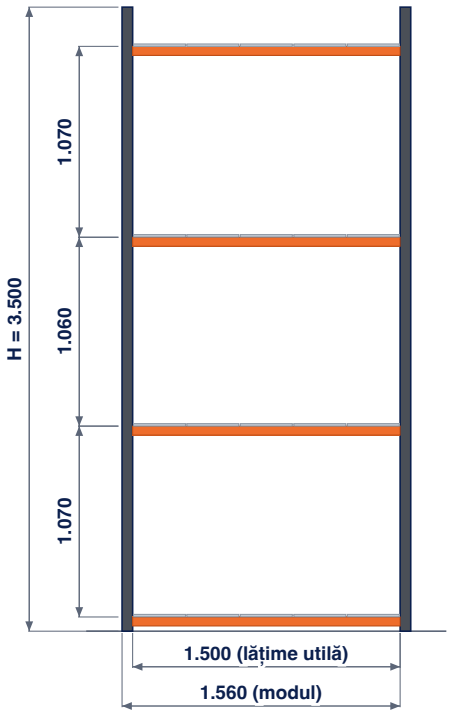


Montantul final (dreapta) închide modulul de la capătul rândului – exemplu lățime utilă 1.500 mm

## MONTAJ

- Ridicați rama verticală la distanța lățimii utile față de ultima ramă din rând.
- Agățați traversele ultimului modul în perforațiile montantului final, bateți ușor în jos și montați clemele de siguranță.

**FIXAREA ÎN BETON ESTE OBLIGATORIE:** rama se fixează în pardoseala de beton cu ancore M8 × 60 (orientativ) prin găurile tălpilor, înainte de încărcare.