# Rând de 2 rafturi Polirack™ – H 3.500 × 800 mm

2 module legate + montant final inclus · 4 niveluri cu polițe metalice pe fiecare modul

**Poli-350-80-120-2X** **Poli-350-80-150-2X** **Poli-350-80-180-2X** **Poli-350-80-210-2X**




| | |
|---|---|
| Configurație | **2 module + 1 montant final = 3 rame** |
| Înălțime | **3.500 mm** |
| Adâncime | **800 mm** |
| Lățime utilă / modul | **1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.100 mm** |
| Lungime rând | **2 × (lățime utilă + 60) + 60 mm** |
| Niveluri în rând | **8** |
| Sarcină pe nivel | **200–350 kg (după lățime); max. 2.000 kg pe ramă** |
| Material | **oțel ST37 (S235)** |
| Culori | **montanți gri antracit, traverse portocalii** |


## VARIANTE

| Lățime utilă | Lungime totală rând | Sarcină / nivel | Niveluri | Polițe |
|---|---|---|---|---|
| 1.200 mm | 2.580 mm | **200 kg** | 8 | 32 |
| 1.500 mm | 3.180 mm | **250 kg** | 8 | 40 |
| 1.800 mm | 3.780 mm | **300 kg** | 8 | 48 |
| 2.100 mm | 4.380 mm | **350 kg** | 8 | 56 |


## DESEN TEHNIC – DIMENSIUNI (MM)

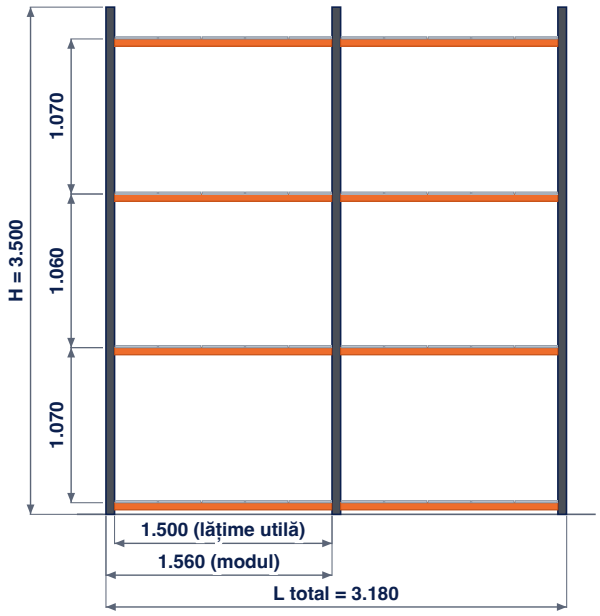


Vedere frontală – exemplu cu module de 1.500 mm: lungime rând 3.180 mm

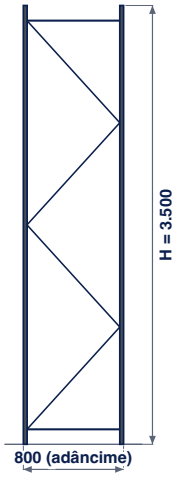


Vedere laterală a ramei

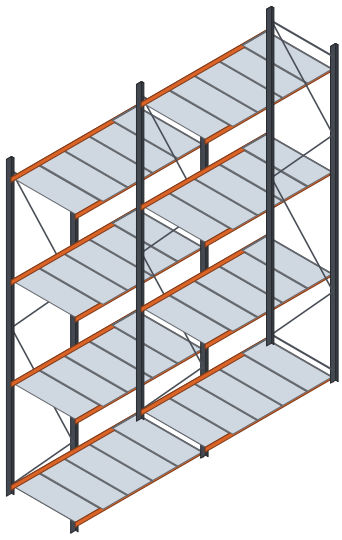

Vedere izometrică a rândului (ilustrativ)

## COMPONENTE ȘI MATERIALE

| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Material | oțel ST37 (S235) |
| Montant | profil 60 × 1,5 mm, perforat; rame asamblate cu contravântuiri |
| Traverse | profil ZS, grosime 1,5 mm, prindere fără șuruburi |
| Polițe metalice | panouri galvanizate 300 × adâncimea raftului, tablă 0,8 mm |
| Sarcină maximă pe montant (ramă) | 2.000 kg |
| Culori | montanți gri antracit, traverse portocalii |

Conținut rând: 3 rame asamblate, 16 traverse ZS, 8 niveluri de polițe 300 × 800 mm. Rândul se poate prelungi cu module individuale Polirack™ de aceeași adâncime, înălțime și lățime utilă.

## SARCINI ADMISE

| Lățime utilă (traversă) | Lățime modul (+60 profil) | Polițe pe nivel | Sarcină max. / nivel |
|---|---|---|---|
| 1.200 mm | 1.260 mm | 4 × (300 × 800) | **200 kg** |
| 1.500 mm | 1.560 mm | 5 × (300 × 800) | **250 kg** |
| 1.800 mm | 1.860 mm | 6 × (300 × 800) | **300 kg** |
| 2.100 mm | 2.160 mm | 7 × (300 × 800) | **350 kg** |

Sarcina este pe un nivel (2 traverse + polițele aferente), distribuită uniform. Sarcina totală a unui modul nu depășește 2.000 kg pe ramă.

> **Utilizare în siguranță:** nu depășiți sarcina pe nivel; așezați greutățile mari jos; nu vă cățărați pe raft; rafturile se fixează **obligatoriu** în pardoseala de beton. Instrucțiunile complete se află în documentul de montaj al acestui produs.